


Ограничители перенапряжения категории С II - ступень

Ограничители перенапряжения ETITEC C

| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|------------------------|----------|---------|----------------|
| ETITEC C 275/5 | 02441502 | 130 | 1/12 |
| ETITEC C 275/5 RC | 02441503 | 130 | 1/12 |
| ETITEC C 275/5 (4p) | 02441504 | 130 | 1/3 |
| ETITEC C 275/5 (4p) RC | 02441505 | 130 | 1/3 |

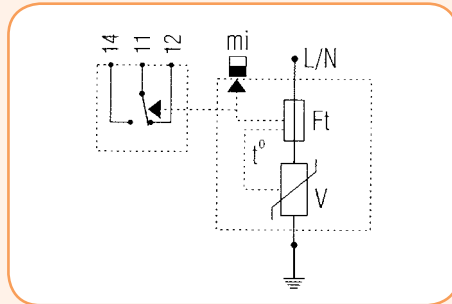

Особенности:

- ограничители категории С применяются в качестве второй ступени защиты, с целью снижения остаточного уровня перенапряжения, сниженного ограничителями В (I ступени),
- ограничители категории С могут применяться также в качестве первой ступени защиты, если не существует угрозы перенапряжений вызванных прямыми ударами молнии в защищаемый объект, или в питающие его электрические сети.




ETITEC C 275/20


| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------------------------------|----------|---------|----------------|
| ETITEC C 275/20 | 02441510 | 130 | 1/12 |
| ETITEC C 275/20 (4p) | 02441512 | 520 | 1/3 |
| ETITEC C 275/20 RC | 02441710 | 130 | 1/12 |
| ETITEC C 275/20 U* | 02441536 | 130 | 1/12 |
| ETITEC C 275/20 U (4p)* | 02441542 | 130 | 1/3 |
| ETITEC C 275/20 U RC* | 02441537 | 130 | 1/12 |
| ETITEC C 255/20 G** | 02441910 | 130 | 1/12 |
| ETITEC C 275/20 сменный модуль | 02441511 | 90 | 1/10 |

* Без сменного модуля

** Искровой разрядник для систем заземления TT (схема 3+1), подключение между N и PE.



ETITEC C 275/20
сменный модуль





ETITEC C 255/20G
искровой разрядник




ETITEC C 440/20

| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
|--------------------|----------|---------|----------------|
| ETITEC C 440/20 | 02441528 | 130 | 1/12 |
| ETITEC C 440/20 RC | 02441529 | 130 | 1/12 |






| ETITEC C2 275/30 | | | | |
|------------------|---------------------|----------|---------|----------------|
| | Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
| ETITEC C | ETITEC C2 275/30 | 02441538 | 130 | 1/12 |
| | ETITEC C2 275/30 RC | 02441539 | 130 | 1/12 |



| ETITEC C12 275/15 | | | | |
|-------------------|----------------------|----------|---------|----------------|
| | Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
| ETITEC C | ETITEC C12 275/15 | 02441540 | 130 | 1/12 |
| | ETITEC C12 275/15 RC | 02441541 | 130 | 1/12 |

Ограничители перенапряжения категории С EV II - ступень



ETITEC C EV

| Технические характеристики | | |
|---|---|-----------|
| Тип | 275/20 EV | 440/20 EV |
| Класс (IEC/VDE) | II/C/2 | |
| Номинальный ток разряда I_n (8/20) | 20 kA | |
| Максимальный ток разряда I_{max} (8/20) | 40 kA | |
| Уровень защиты U_p - при I_n (8/20) | < 1,3 kV | < 2,2 kV |
| Время срабатывания t_A | < 25 ns | < 25 ns |
| Предохранитель (если главный > 160 A) | 125 A gG | |
| Термическая защита | Да | |
| Сечение подключаемых проводников | одножильный - 35 mm ² многожильный - 25 mm ² | |


| ETITEC C EV 1-модульный | | | |
|--|----------|---------|----------------|
| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
| ETITEC C 275/20 EV | 02441001 | 110 | 1/12 |
| ETITEC C 275/20 RC EV | 02441002 | 115 | 1/12 |
| ETITEC C 275/20 A EV (звуковая сигнализация) | 02441003 | 115 | 1/12 |
| ETITEC C 440/20 EV (для сети TT) | 02441007 | 110 | 1/12 |
| ETITEC C 440/20 RC EV (для сети TT) | 02441008 | 115 | 1/12 |
| ETITEC C 440/20 A EV (звуковая сигнализация) (для сети TT) | 02441009 | 115 | 1/12 |
| ETITEC C EV G* | 02441071 | 95 | 1/12 |

* Искровой разрядник для системы сети TT (3+1), для подключения между N и PE


Изолированные соединительные шины IZ для ограничителей ETITEC



IZ16/1F/2/ETITEC



IZ16/1F/3/ETITEC



IZ16/1F/3/ETITEC

Применение - Изолированные соединительные шины IZ предназначены для соединения модульных ограничителей перенапряжения ETITEC для быстрого и удобного подключения ограничителей к заземлению PE.

| Изолированные соединительные шины IZ для ограничителей ETITEC | | | |
|---|----------|---------|----------------|
| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) |
| IZ16/1F/2/ETITEC (2-полюсные) | 02921081 | 9 | 50/600 |
| IZ16/1F/3/ETITEC (3-полюсные) | 02921082 | 15 | 50/600 |
| IZ16/1F/4/ETITEC (4-полюсные) | 02921083 | 20 | 50/600 |

Ограничители перенапряжения

| ETITEC C, EV 3р+N (4р) - для сети TN-S, 3F | | | | |
|--|----------|---------|----------------|--|
| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) | |
| ETITEC C 275/20 EV 3р+N (4р) | 02441031 | 460 | 1/3 | |
| ETITEC C 275/20 RC EV 3р+N (4р) | 02441032 | 470 | 1/3 | |
| ETITEC C 275/20 A EV 3р+N (4р) (звуковая сигнализация) | 02441033 | 470 | 1/3 | |
| ETITEC C 440/20 EV 3р+N (4р) | 02441037 | 460 | 1/3 | |
| ETITEC C 440/20 RC EV 3р+N (4р) | 02441038 | 470 | 1/3 | |
| ETITEC C 440/20 A EV 3р+N (4р) (звуковая сигнализация) | 02441039 | 470 | 1/3 | |

| ETITEC C, EV 1р+NPE (2р) - для сети TT, 1F | | | | |
|--|----------|---------|----------------|--|
| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) | |
| ETITEC C 275/20 EV 1р+NPE (2р) | 02441051 | 200 | 1/6 | |
| ETITEC C 275/20 RC EV 1р+NPE (2р) | 02441052 | 205 | 1/6 | |
| ETITEC C 275/20 A EV 1р+NPE (2р) (звуковая сигнализация) | 02441053 | 205 | 1/6 | |
| ETITEC C 440/20 EV 1р+NPE (2р) | 02441057 | 200 | 1/6 | |
| ETITEC C 440/20 RC EV 1р+NPE (2р) | 02441058 | 205 | 1/6 | |
| ETITEC C 440/20 A EV 1р+NPE (2р) (звуковая сигнализация) | 02441059 | 205 | 1/6 | |

| ETITEC C, EV 3р+NPE (4р) - для сети TT, 3F | | | | |
|--|----------|---------|----------------|--|
| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) | |
| ETITEC C 275/20 EV 3р+NPE (4р) | 02441061 | 420 | 1/3 | |
| ETITEC C 275/20 RC EV 3р+NPE (4р) | 02441062 | 435 | 1/3 | |
| ETITEC C 275/20 A EV 3р+NPE (4р) (звуковая сигнализация) | 02441063 | 435 | 1/3 | |
| ETITEC C 440/20 EV 3р+NPE (4р) | 02441067 | 420 | 1/3 | |
| ETITEC C 440/20 RC EV 3р+NPE (4р) | 02441068 | 435 | 1/3 | |
| ETITEC C 440/20 A EV 3р+NPE (4р) (звуковая сигнализация) | 02441069 | 435 | 1/3 | |

| Сменные модули ETITEC C, EV | | | | |
|-----------------------------|----------|---------|----------------|--|
| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) | |
| Модуль ETITEC C 275/20 EV | 02441073 | 50 | 1/12 | |
| Модуль ETITEC C 275/20 A EV | 02441074 | 55 | 1/12 | |
| Модуль ETITEC C 440/20 EV | 02441077 | 50 | 1/12 | |
| Модуль ETITEC C 440/20 A EV | 02441078 | 55 | 1/12 | |


ETITEC C 275/20 EV 1р + NPE
(для сети TT, 1F)



ETITEC C 275/20 EV 3р+N (4р)



ETITEC C 275/20 EV и ETITEC C 275/20 EV RC



Ограничители перенапряжения категории D III - степень

Применение - Ограничители перенапряжения ETITEC категории D предназначены для защиты потребителей от остаточных перенапряжений, устойчивость изоляции которых не превышает 1,5 kV. Монтаж на шину TN 35.

| ETITEC D 275/3 | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|----------------|--|
| Тип | Код | Вес (г) | Упаковка (шт.) | |
| ETITEC D 275/3 | 02441610 | 100 | 1/12 | |
| ETITEC D 275/3 RC | 02441740 | 110 | 1/12 | |
| ETITEC D 275/3 сменный модуль | 02441611 | 60 | 1/10 | |

